


160 L/min • FE-1402

Presión Garantizada / Guaranteed Pressure	0.1 Micron (McLeod Gauge) 0.0001 mm Hg (1×10^{-4} Torr)
Desplazamiento en vacío / Free Air Displacement	160.0 L x min / 5.6 cfm
Etapas / Stages	2
Motor / Motor	¾ hp
Velocidad Bomba / Pump Rotational Speed	525.0 rpm
Motor / Motor	1,725.0 rpm
Motor / Motor	120 V
Transmisión / Drive	1 BV / VB
Capacidad de Aceite / Oil Capacity	2.1 L
Peso Bomba / Pump weight	34.0 Kg
Peso Bomba Montada / Mounted Pump	51.0 Kg
Peso Embarque / Shipping Weight	57.0 Kg
Dimensiones W x D x H / Dimensions W x D x H	49.0 x 31.0 x 40.0 cm
Filtro salida / Muffler filter	Estándar / Standard
Válvula venteo / Vented valve	Estándar / Standard
Cubre Banda / Belt guard	Estándar / Standard




FE-1402

Desplazamiento // Free air displacement

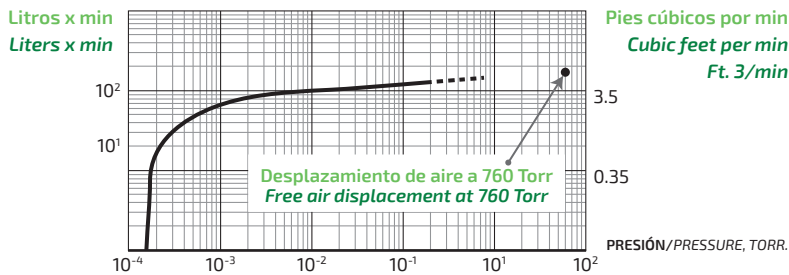

300 L/min • FE-1376

Presión Garantizada / Guaranteed Pressure	0.1 Micron (McLeod Gauge) 0.0001 mm Hg (1×10^{-4} Torr)
Desplazamiento en vacío / Free Air Displacement	300.0 L x min / 10.6 cfm
Etapas / Stages	2
Velocidad Bomba / Pump Rotational Speed	525.0 rpm
Motor / Motor	1 hp
Motor / Motor	1,725.0 rpm
Motor / Motor	120 V
Transmisión / Drive	1 BV / VB
Capacidad de Aceite / Oil Capacity	2.4 L
Peso Bomba / Pump weight	48.0 Kg
Peso Bomba Montada / Mounted Pump	71.0 Kg
Peso Embarque / Shipping Weight	78.0 Kg
Dimensiones W x D x H / Dimensions W x D x H	49.0 x 36.0 x 39.0 cm
Filtro salida / Muffler filter	Estándar / Standard
Válvula venteo / Vented valve	Estándar / Standard
Cubre Banda / Belt guard	Estándar / Standard

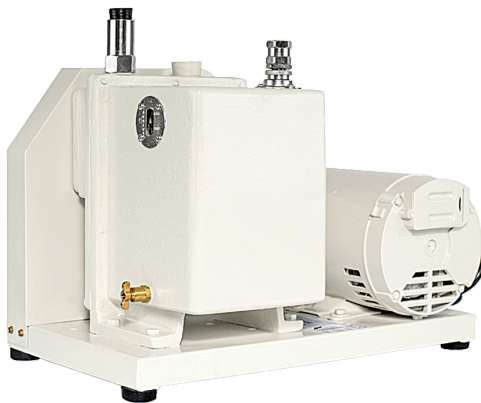

FE-1376

Desplazamiento // Free air displacement

